


для монтажа кабельных каналов и труб

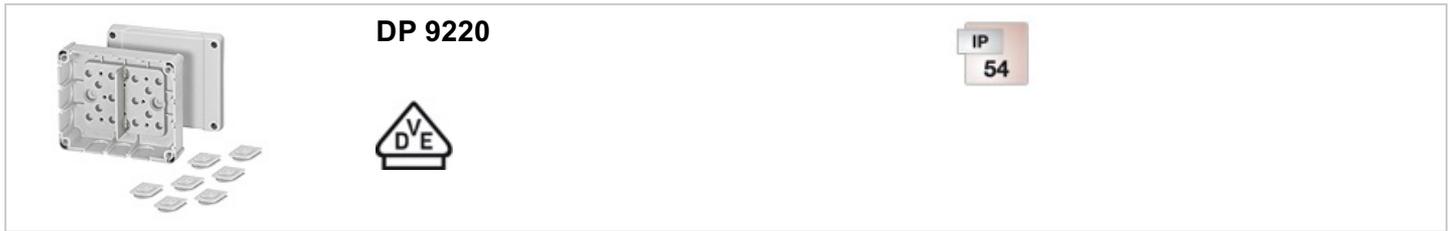


- Без клемм
- При монтаже кабеля в кабельных каналах и трубах
- Кабельные вводы в комплекте: 7 шт DPS 02,  
Герметичная зона Ø 10-13,5 мм
- Цвет: серый, RAL 7035


Номинальное напряжение	$U_i = 690$ В перем./пост. тока
Материал	Полистирол (PS)
Степень защиты	IP 54
Монтажная ширина	117 мм
Монтажная высота	97 мм
макс. глубина монтажа	33 мм
ширина	139 мм
высота	119 мм
глубина	49 мм
Вес:	0,257 кг
согласно нормам	IEC 60670-22

Чертежи

Чертеж с размерами

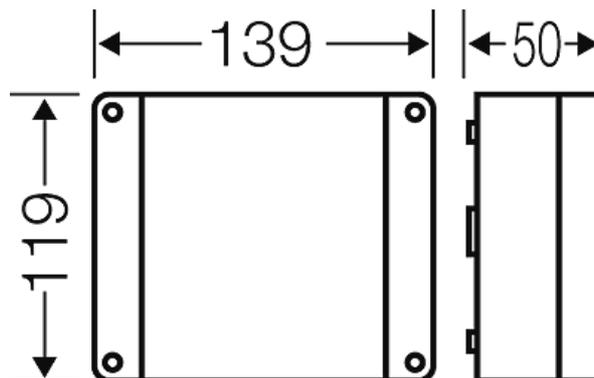

для монтажа кабельных каналов и труб

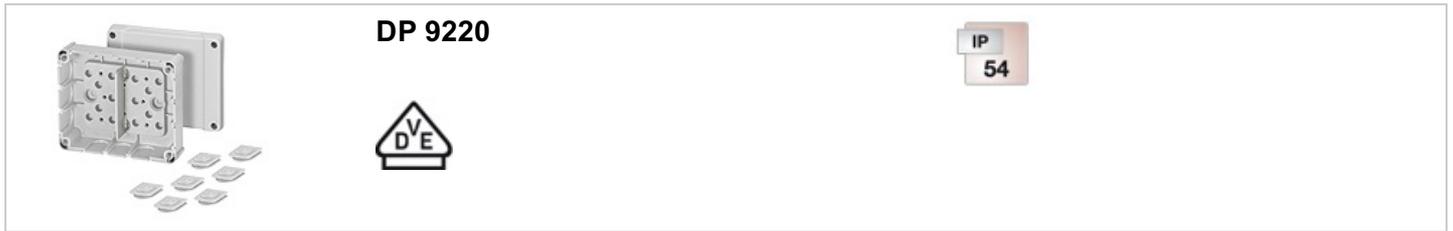


DP 9220


IP 54



Подробные размеры

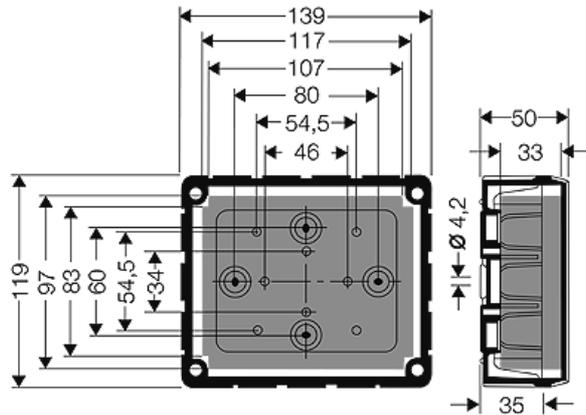

Стенки корпуса

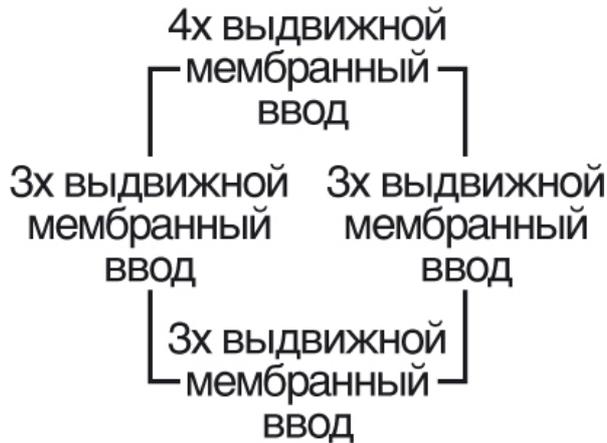

**Условия работы и окружающей среды**

Область применения	Пригодны для установки как внутри, так и вне помещений. При наружной установке необходима защита от воздействия окружающей среды.
Температура окружающего воздуха	Максимальное значение + 40 °C Минимальное значение - 25 °C
Противопожарная защита при замыканиях внутри корпуса	Требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства Минимальные требования - Испытание нитью накала согласно IEC 60695-2-11: - 650 °C для корпусов и кабельных вводов - 850 °C для токопроводящих частей
Горючесть	Испытание нитью накала IEC 60695-2-11: 750 °C стандарт UL 94: V-2 трудновоспламеняющийся самозатухающие
степень защиты от механических нагрузок	IK07 (2 Joule)
Токсические характеристики	без галогенов без силикона "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - выделение дымовых газов - согласно IEC 60754-2

для монтажа кабельных каналов и труб

	<p>DP 9220</p>	
		

Примечание:

Свойства материала см. в Технических данных