

KV-корпуса для автоматических выключателей для установки в помещениях и незащищенной установки под открытым небом



KV PC 9448


- 48 модулей: 4 x 12 x 18 мм



- 4-х рядный
- Со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода
- количество подключений x сечение на каждую шину PE/N: 6 x 25 мм², 24 x 4 мм² Cu, пружинная клемма FIXCONNECT[®], клеммная технология см. технические данные
- Шину N можно разделить на 4 независимых шины для подключения различных цепей
- Для помещений или для незащищенной установки на улице
- Для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на DIN-рейке, U-образный профиль 35 мм
- С прозрачной дверью
- Замок для дверцы и комплект для пломбирования см. раздел "Комплектующие"
- С экраном защиты кабельного ввода
- С заглушками для неиспользуемых мест
- боковое соединение корпусов можно выполнить посредством высверливания отверстий
- Степень защиты: IP 65
- Цвет: серый, RAL 7035

Номинальное напряжение	$U_i = 400$ В перем. тока
Рассеиваемая мощность	$P_{de} = 43$ Вт при 30 К согласно EN 60670-24
Допустимая рассеиваемая мощность	$P_{zul} = 34$ Вт при 30 К согласно DIN 43871
Класс защиты:	II
Материал	Поликарбонат (PC)
ширина	295 мм
высота	708 мм
глубина	129 мм
Вес:	4,392 кг

Чертежи

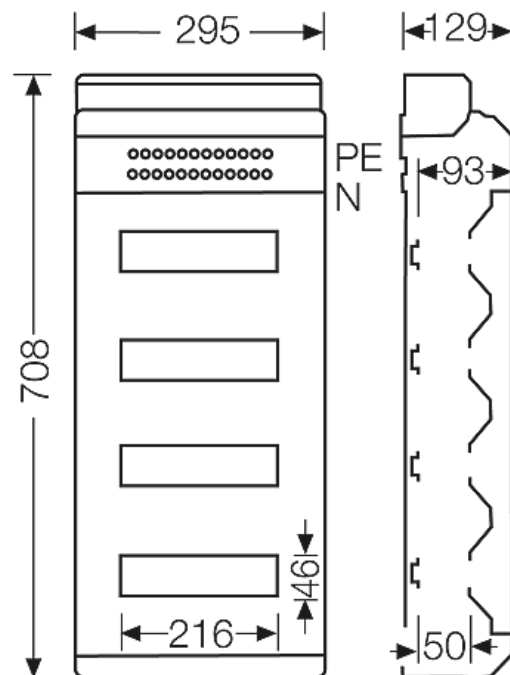

Чертеж с размерами

KV-корпуса для автоматических выключателей для установки в помещениях и незащищенной установки под открытым небом




KV PC 9448

- 48 модулей: 4 x 12 x 18 мм



Подробные размеры

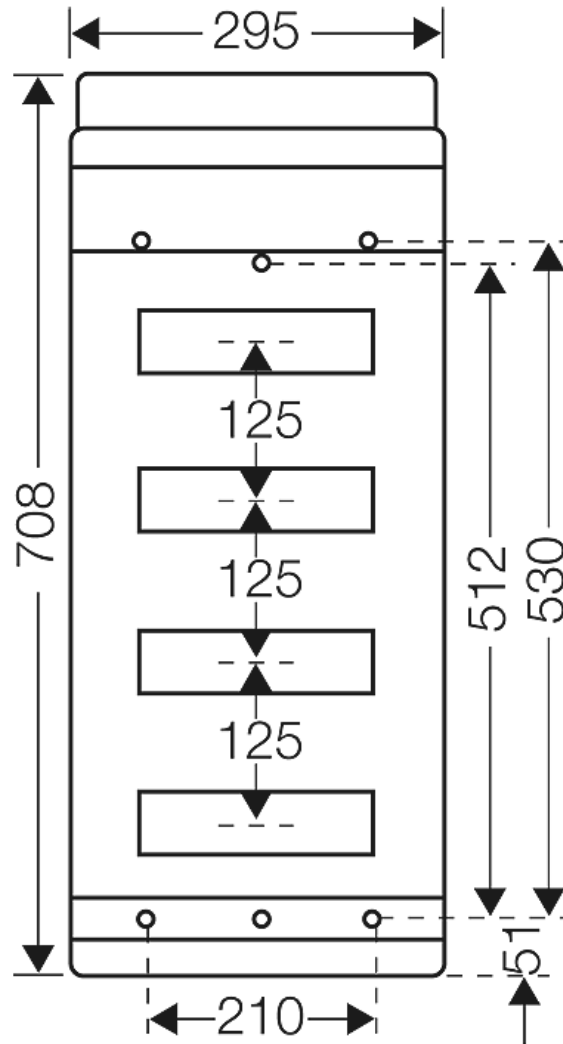

KV-корпуса для автоматических выключателей для установки в помещениях и незащищенной установки под открытым небом



KV PC 9448

- 48 модулей: 4 x 12 x 18 мм



Стенки корпуса

8xØ7-12 mm
 8xØ7-14 mm
 [4xØ12-20 mm
 1xØ16,5-29 mm]
 8xØ7-12 mm
 8xØ7-14 mm
 4xØ12-20 mm
 1xØ16,5-29 mm

Условия работы и окружающей среды

Область применения	Предназначены для наружной установки (установка в агрессивной среде и/или вне помещений). Однако необходимо учесть климатические воздействия на оборудование, например, высокие или низкие температуры окружающего воздуха, конденсатообразование и т.п. (см. техническую документацию).
Температура окружающего воздуха	Среднее значение за 24 часа + 35 °C Максимальное значение + 40 °C Минимальное значение - 5 °C
Противопожарная защита при замыканиях внутри корпуса	Требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства Минимальные требования - Испытание нитью накала согласно IEC 60695-2-11: - 650 °C для корпусов и кабельных вводов - 850 °C для токопроводящих частей
Горючесть	Испытание нитью накала IEC 60695-2-11: 960 °C стандарт UL 94: V-2 трудновоспламеняющийся самозатухающие
степень защиты от механических нагрузок	IK08 (5 Joule)
Токсические характеристики	без галогенов без силикона "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - выделение дымовых газов - согласно IEC 60754-2
Примечание:	Свойства материала см. в Технических данных