


токовые шины и комплектующие сборных шин




**Mi ST 63**

- Держатель токоведущих шин
- для токоведущих шин 630 А, 5-ти пол.

- Расстояние между центрами шин: 60 mm
- Для монтажа в пустой корпус Mi
- Для токоведущих шин 30 x 10 мм (L1-L3)
- Для токоведущих шин 25 x 10 мм (N)
- Для токоведущих шин 12 x 10 мм (PE)
- С крепежными винтами

Вес:	0,0745 кг
------	-----------

Чертежи

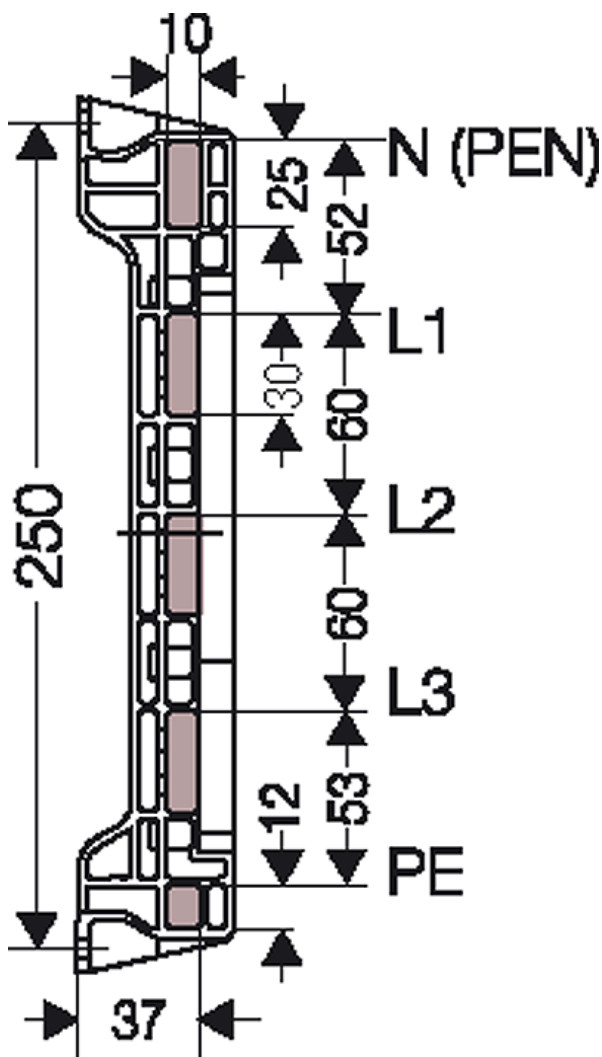

Чертеж с размерами