


держатель токовых шин




**FP ST 25**

- Держатель токоведущих шин
- для токоведущих шин 5-ти пол., 250 А

- Для монтажа в пустой корпус FP
- Расстояние между центрами шин: 60 mm
- Для токоведущих шин 12 x 5 мм
- С крепежными винтами

Вес: 0,101 кг

Чертежи

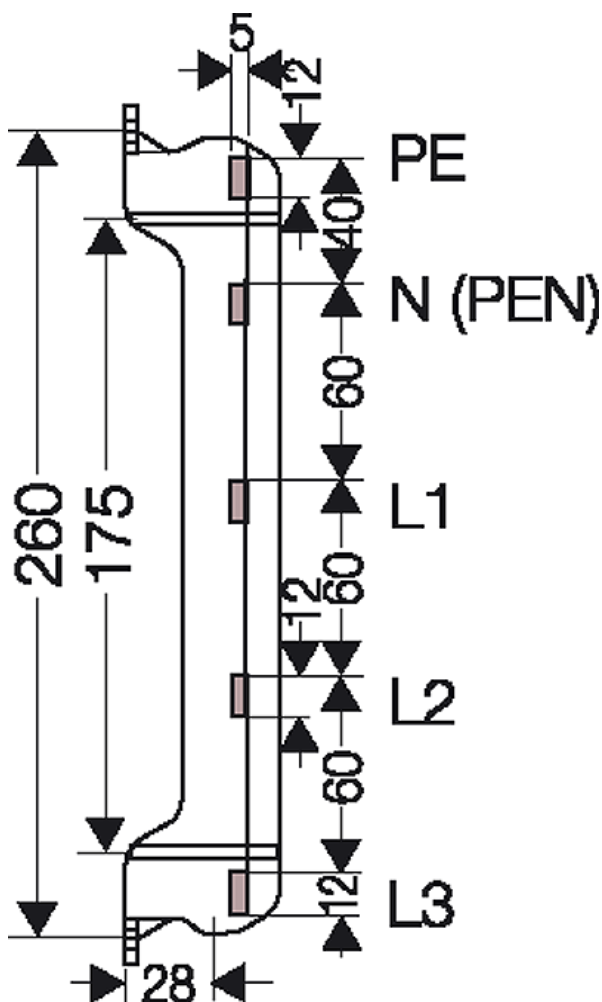

Чертеж с размерами